

新製品ご紹介

UL[®] cUL[®]US 申請中
RoHS2対応

プッシュイン 5P 端子台

定格 : AC/DC 300V/20A
使用温度範囲 : -40℃~90℃
保存温度範囲 : -40℃~90℃

電線範囲はAWG16~12に適用
フェルール端子に対してプッシュイン結線
導電端子の長さ12mm~18mm



結線方法

単線
フェルール




より線



①ドライバーでレバーを押す

②電線を上穴に差込む
電線は突き当たるまで
差込んで下さい。

③ドライバーを離し 結線完了
確認のため、軽く電線を
引っ張して下さい。

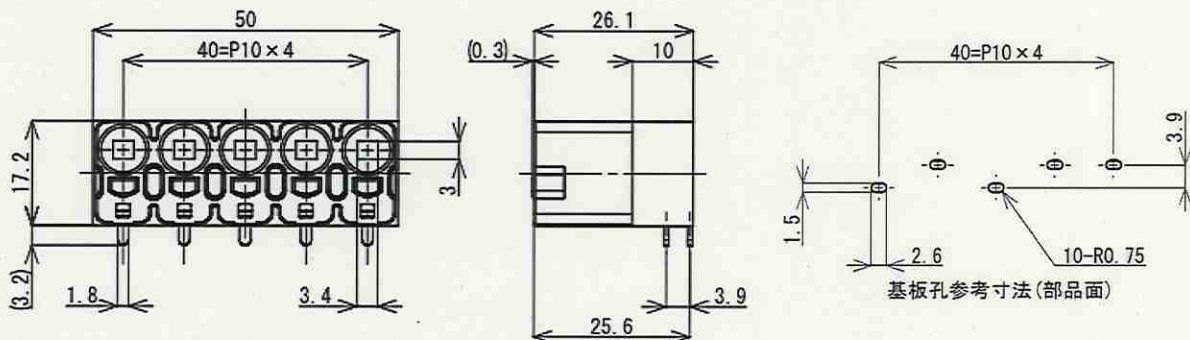

— お気軽に、ご意見・ご感想をお寄せください —

お問い合わせ

エムデン無線工業(株) 営業部
TEL: 0466-43-2511 E-mail: eigyo@emd.emuden.co.jp