

# M3.5 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M3.5 Terminal Block (Screw Holding Type)




## スクリューホールド(SH)端子台 / Screw Hold

意匠登録済み / Design Registered

部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
固定ピン / Fixed pin	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch 8.40 m/m

定格 / Rating : AC250V 10A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 100MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC2000V 1min

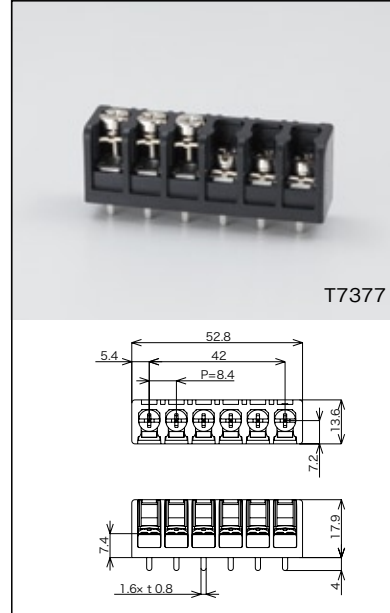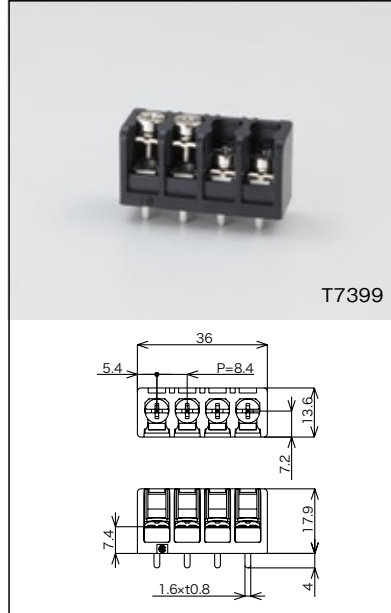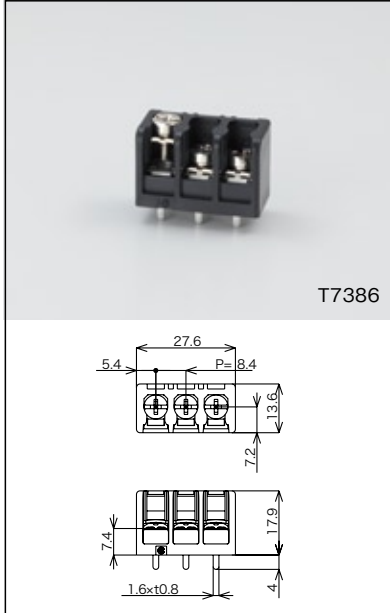

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2		
3	T7386	27.6
4	T7399	36.0
5		
6	T7377	52.8
7		
8		
9		
10		
11		
12		

## ストレートタイプ・ライトアングルタイプ / Straight · Right Angle

意匠登録済み / Design Registered


部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
固定ピン / Fixed pin	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch 9.50 m/m



定格 / Rating : AC250V 20A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 500MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC3000V 1min

### ライトアングルタイプ

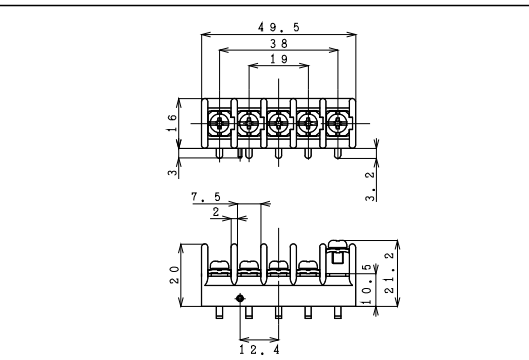

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
2		21.00	
3		30.50	T10261
4		40.00	
5	T6734-X	49.50	T10263
6		59.00	T10366
7		68.50	T10264